



KX-NT700 **Teléfono IP multiconferencia**

El NT700 es una solución avanzada de conferencia que puede funcionar a través de una red estándar de transmisión de datos de oficina o incluso mediante conexiones de banda ancha. Este teléfono IP de multiconferencia soporta audio de Alta Definición, soluciones de conferencia basadas en web y todo lo necesario para que las comunicaciones resulten tan sencillas como el trato cara a cara. También se conecta con sistemas estándar de teléfonos de oficina posibilitando un trabajo más eficaz. NT700 – Un valioso recurso para la colaboración en sus salas de juntas o alrededor del mundo.

Queremos que todas las reuniones sean cara a cara.

Agendas apretadas, fechas límite, atascos y oficinas geográficamente dispersas — todo esto supone un reto.

Esta es la razón por la que el teléfono IP de conferencia NT700 representa una gran ayuda.

El teléfono IP de conferencia NT700 está diseñado para ahorrarle su valioso tiempo de trabajo, y permite que las conferencias se realicen de una forma sencilla.

El teléfono IP NT700 puede trabajar con su sistema telefónico actual o con su red de transferencia de datos de banda ancha o del trabajo.

Las llamadas dentro de su red se beneficiarán de una alta claridad de audio, lo que hace que las conferencias sean mucho más prácticas.

¿Necesita ampliar su reunión a otra ubicación?

El NT700 permite mantener una conferencia con 3 participantes que utilicen teléfonos IP de conferencia e incluso sistemas de conferencia vía web*.

¿Necesita incorporar a alguien a la reunión una vez que ésta ha empezado? El NT700 soporta conexiones a redes telefónicas estándar (PSTN) de forma que añadir un teléfono móvil a la conferencia es muy sencillo.

Mientras se realiza la conferencia, puede añadir otros soportes, como fotografías, presentaciones e incluso vídeos.

Las conferencias son productivas y eficientes cuando los participantes pueden oírse con claridad y calidad —incluso cuando hablan dos personas. El NT700 ofrece una excelente calidad de audio con una impresionante gama de micrófonos.

* Futura versión de software

Principales beneficios:

- Establezca conferencias de forma cómoda y sencilla sin compromisos.
- La excelente calidad de audio garantiza que todo el mundo pueda comprender la conversación.
- Fácil configuración, hasta 3 teléfonos de conferencia en una red estándar de transmisión de datos de oficina o una red IP de banda ancha.
- Ahorre en los costes de los hoteles y los viajes mientras conserva el espíritu de una reunión en directo.
- Conéctese a conferencias mediante Internet o vídeo en reuniones mucho más largas.

El teléfono IP de conferencia NT700 con sonido de Alta Definición (Hi-Def) garantiza que las conversaciones sean naturales y prácticamente “cara a cara”.

CONEXIÓN USB AL ORDENADOR

Conéctelo al ordenador para la gestión de las conferencias.

FUNCIÓN SLOW-TALK EN TIEMPO REAL

Pulse un botón para escuchar más rápido a los interlocutores en tiempo real, o vuelva a escuchar la conferencia a una velocidad inferior (para tomar notas) mientras mantiene el sentido global de la conversación.

TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO

Los micrófonos siguen la velocidad natural de la conversación mientras usted se mueve.

Características adicionales

REDUCCIÓN DEL RUIDO

Elimina el molesto sonido de fondo de los proyectores, ventiladores, etc.

CONFERENCIA CON 3 PARTICIPANTES


Conferencias hasta con 3 unidades juntas, o conferencias de una llamada analógica a una conferencia IP con 2 participantes.

APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE CONFERENCIAS

Aplicación basada en PC para editar mensajes de voz, para el control de unidades de conferencia y aplicaciones de colaboración de terceras partes.



Diagrama de conexión

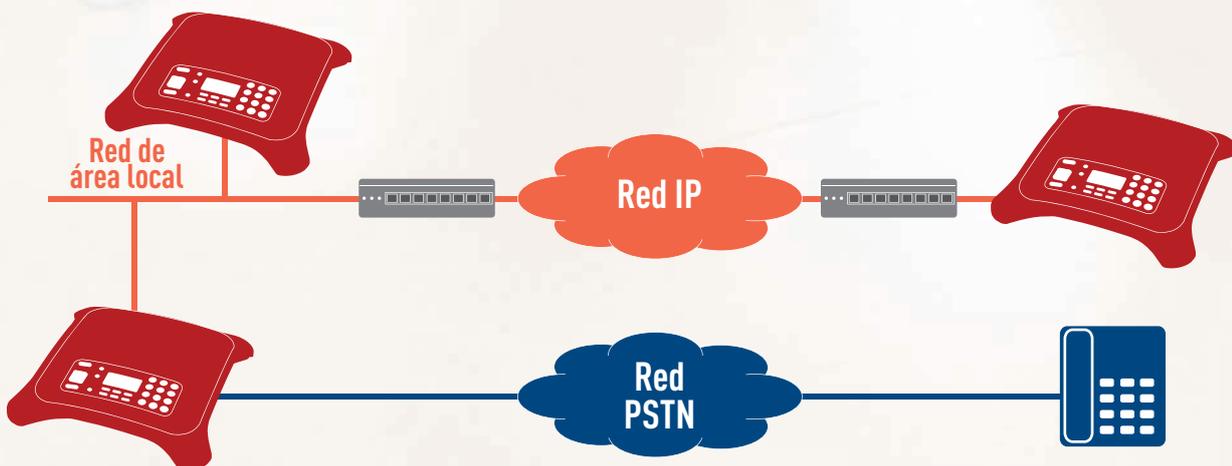

Aplicación para la gestión del teléfono de conferencia

La aplicación de gestión del teléfono de conferencia es una aplicación de Windows que da acceso a todas las características y funciones de la unidad de conferencia:

- Ajustes de llamada
- Control de volumen
- Silencio
- Teclado numérico
- Listín telefónico
- Multiconferencia
- Posibilidad de compartir las aplicaciones con los participantes de la conferencia
- Acceso y configuración del listín telefónico
- Calendario sincronizado y automatización de llamadas
- Registro de las llamadas realizadas/recibidas
- Aplicación para grabar y editar los registros de llamadas y la memoria



Accesorios – Micrófono externo

El teléfono NT700 soporta hasta 2 micrófonos externos KX-NT701.



Especificaciones

		Especificaciones técnicas
Interfaz de línea analógica	Conector I/F	RJ11 x 1
	Marcación	Pulsos de marcación 10pps, 20pps Marcación por tonos (DTMF)
Interfaz Ethernet	Conector I/F	RJ45 x 1
	Tipo transmisor-receptor	10/100Base-T, Auto MDI/MDX
Interfaz de propósito general	Interfaz USB	1 dispositivo USB2.0 (Alta/baja velocidad)
	Ranura SD	1 (Tarjeta SD de 64MB incluida.)
	Línea de entrada/salida de audio	1 miniclavija de 3,5 mm de diámetro
	Conector I/F	RJ9 x 2
Interfaz del micrófono	Externa	4 cables (Alimentación, GND MIC-Silencio, MIC-sígnal entrante)
	Interna	1
Interfaz de audio	Volumen del altavoz	Ajustable a 85 dB en 0,5m
	Gama de frecuencia	300Hz – 7000Hz
	Estéreo/mono	mono
	Micrófono interno	Micrófonos en las 4 esquinas
	Cobertura del micrófono	Radio de 3 m
	Gama de frecuencia	Superior a 58 dB en 1kHz
	Relación señal/audio	300Hz – 7000Hz
	Resolución del LCD	103 x 48 pixeles
Display	Luz de fondo del LCD	Sí (blanca)
	Contraste del LCD	Sí (6 niveles)
	Indicador de estado	LED 4 (LED de dos colores rojo y azul)
Teclado	Tecla de funciones	F1, F2, F3
	Tecla volumen (flechas desplaz.)	ARRIBA, ABAJO
	Teclas de marcación	0-9, *, #
	Otras teclas	Modo SP, Flash, Rellamada/Pausa, Tecla de silencio, Borrar, Atrás, Menú, Enter
Base	Tamaño	55 x 275 x 275
	Peso	1,3 kg
Alimentación	Adaptador CA (PQLV206)	Entrada 85-276 V / máx. 0,3 A Salida DC9V 750 mA
	PoE	IEEE802.3af compatible máx. 6,5 W
Condiciones ambientales	Temperatura en funcionamiento	0°C-40°C
	Temperatura de almacenamiento	-10°C-50°C
	Humedad relativa	Menos del 90% (sin condensación)

		Características
Protocolo señalización	SIP	RFC3261 y otros RFCs
	CODEC	G.711(A/u), G.729a, G.722(64kbps)
	PLC	Sí (G.711 sólo)
	Supresión de silencio	No
VoIP	CNG	No
	Búfer adaptable	Máx. 500 ms (G.729a)
	Compresión de paquetes	No
	Calidad de servicio	IEEE 802.1 P/Q, Capa 3 TOS, Diffserv
Red	TCP/IP, UDP, RTP	Sí
	RTCP	Soporte futuro
	Cliente FTP	Sí
	Cliente DHCP	Sí
Teléfono	Calendario	Sí
	Identificación de llamadas	No
	Listín telefónico	100
	Capacidad almac. llamadas	32
	Silencio	Sí
	Flash	Sí
	Pausa	Sí
	Rellamada	Sí
	Historial de llamadas	10
	Metodías	3
	Volumen de la melodía	Apagado, bajo, medio, alto
	Volumen del teléfono SP	8 pasos
	Tonos/Pulsos programables	Sí
	Puntos de multiconferencia	3 puntos
Grabación de la conferencia	Desconectar todos/uno a uno	Sí
	Tiempo de grabación	120 minutos (Tarjeta SD de 128 MB)
	Número de datos grabados	Máximo 100
	Reproducción mensaje nuevo	Sí
	FF/REV/STOP	Sí
	Saltar/repetir	Sí
	Eliminar todos/uno a uno	Sí
Marcas de tiempo	Sí	

Más información en el 902 15 30 60 o en www.panasonic.es

Panasonic España, S.A.
CIF - A 59 84 17 83

Panasonic es marca de Panasonic Corporation